


白底(屋顶型)液体包装纸板技术指标

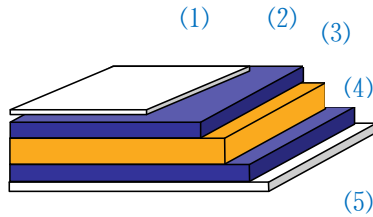

- (1) 表面施胶
- (2) 漂白硫酸盐浆
- (3) BCTMP 机械浆+漂
白硫酸盐浆
- (4) 漂白硫酸盐浆
- (5) 背施胶

产品用途：
各种高档冷藏的新鲜牛奶、饮
料液体包装

印刷适性：
两面 PE 淋膜，在 PE 上进行柔
版印刷



指标	单位	检验方法	偏差	标准
定量	g/m ²	ISO536	±3%	290
厚度	μm	ISO534	±15	485
水分	%	ISO287	±1.5	7.0
挺度 (Taber 15°)	横向	mN.m	≥	9.5
	纵向			23.0
白度	%	ISO2470	≥	正面(印刷面): 78.0
层间结合强度	J/m ²	TAPPI T833	≥	150
耐折度	times	ISO5626	≥	300
边渗 (1%乳酸, 60分钟)	kg/m ²	-	≤	1.2

实验条件: 温度 (23±1) °C

相对湿度 (50±2) %

发布: 3/1/2014